

BK6IC11BS7LSA0

Vollintegrierbarer Geschirrspüler mit SlidingDoor (45 cm)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- PowerClean – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- ActiveDry – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr
- Besteckschublade
- Sensor-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch

BK6IC11BS7LSA0
EAN 40 11577 86761 9

BAUART

- Nicht hocheinbaufähig

AUSSTATTUNG

- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Schlepptürsystem mit Gelenkscharnier
- Vollwasserschutz

SPÜLPROGRAMME

- **8 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Sensorprogramm, Intensivprogramm, Nachtprogramm, Hygieneprogramm, Programm halbe Beladung, Spülen und Trocknen in 85 Min.
- Sensor-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch
- **Rapid 45°** – sauber im Handumdrehen

BETRIEBSARTEN

- Option für Spültabs

GESCHIRRKÖRBE

- **Besteckschublade** – flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar

- 1 klappbares Segment im Oberkorb
- 1 klappbare Tassenablage im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb

VERBRAUCHSWERTE


- Energieeffizienzklasse C, Reinigungsleistungsinde- x 1,121, Trocknungsleistungsin- dex 1,061¹
- 11 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 63 kWh Strom
- 8,7 Liter Wasser, 0,632 kWh Strom im eco- Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:35 h
- Nur 41 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

TECHNISCHE DATEN

- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabelänge 130 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x448 mm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 12er Pack DES124, EAN 8015250583267

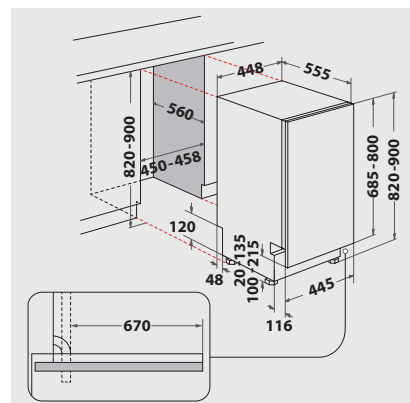

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G