


# BKSV1 IAN

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

**Bauknecht**  
Für mich und mein Zuhause



## TOP 4

- ActiveDry – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr
- Besteckschublade
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Sensor-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch

SILBER

**BKSV1 IAN**  
EAN 40 11577 86869 2

## BAUART

- Nicht hocheinbaufähig

## AUSSTATTUNG

- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Doppelscharnier
- Vollwasserschutz

## SPÜLPROGRAMME

- **9 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Sensorprogramm, Intensivprogramm, Glasprogramm, Nachtprogramm, Hygieneprogramm, Selbstreinigung, Spülen und Trocknen in 85 Min.
- Sensor-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch
- **Rapid 45°** – sauber im Handumdrehen

## BETRIEBSARTEN

- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs

## GESCHIRRKÖRBE

- **Besteckschublade** – flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen
- Flexible Glashalterung **Glasscare**

- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 8 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb

## VERBRAUCHSWERTE


- Energieeffizienzklasse A, Reinigungsleistungsindex 1,121, Trocknungsleistungsindex 1,061<sup>1</sup>
- 14 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 54 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,542 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 4:50 h
- Nur 41 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

## TECHNISCHE DATEN

- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x598 mm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm

## WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 12er Pack DES124, EAN 8015250583267

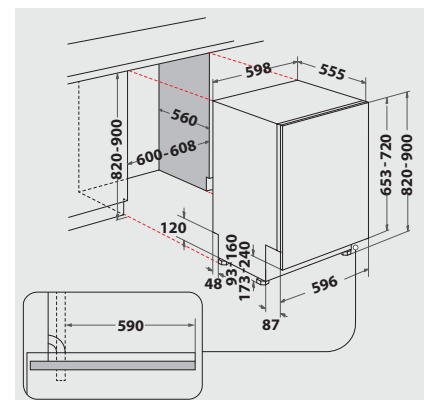

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G