

BKSV1 PAM

Integrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- **PowerClean Pro** – effektive Hochdruckdüsen gegen hartnäckige Verschmutzungen
- **NaturalDry** – automatische Türöffnung für bessere Trocknungsergebnisse
- **Maxi Space - Innenraum** – mehr Platz für Geschirr
- **Dynamic Intelligence** Automatikprogramme – sparen Wasser, Energie und Zeit.

EDELSTAHL

BKSV1 PAM

EAN 40 11577 86876 0

BAUART

- Nicht hocheinbaufähig

AUSSTATTUNG

- **NaturalDry** – automatische Türöffnung für bessere Trocknungsergebnisse
- **PowerClean Pro** – effektive Hochdruckdüsen gegen hartnäckige Verschmutzungen
- **LED-Innenbeleuchtung**
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Doppelscharnier
- Kindersicherung/Tastensperre
- **Maxi Space - Innenraum** – mehr Platz für Geschirr
- **Leichtgängige Korbführung** – für maximalen Komfort und Stabilität
- Vollwasserschutz

SPÜLPROGRAMME

- **7 Standardprogramme, 3 Sensorprogramme**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Automatisches Sensor-Programm, Glasprogramm, Nachtspülen, Hygieneprogramm, Selbstreinigung
- **Dynamic Intelligence** Automatikprogramme – sparen Wasser, Energie und Zeit.
- **Rapid 45°** – sauber im Handumdrehen
- **Nachtspülprogramm 55 °C** – Praktisch sauber über Nacht

BETRIEBSARTEN

- **Hygiene-Option** – entfernt mehr als 99,999 %* der Bakterien¹
- Halbe Beladung

GESCHIRRRÖHRE

- **SpaceClean** – die 3.Schublade mit integrierten Wasserdüsen


- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- 2 klappbare Segmente im Oberkorb
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Herausnehmbarer zusätzlicher Besteckkorb

VERBRAUCHSWERTE

- Energieeffizienzklasse A, Reinigungsleistungsindex 1,121, Trocknungsleistungsindex 1,061²
- 15 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 55 kWh Strom
- 9,9 Liter Wasser, 0,55 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 4:40 h
- Nur 38 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse A

TECHNISCHE DATEN

- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabelänge 130 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x598 mm

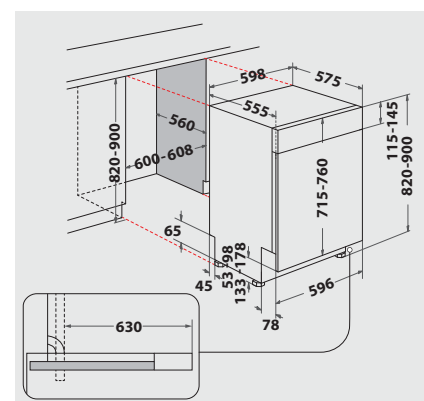

¹ * Getestet und bestätigt durch VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH.

² Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G