



## TOP 4

- ActiveDry – sistema automatico di apertura porta per stoviglie perfettamente asciutte (disattivabile)
- Cassetto per posate
- MultiZone Option – lavaggio separato del cestello superiore e inferiore
- Programma Sensor – Pulizia perfetta a fronte di un consumo efficiente di acqua ed energia

ARGENTO

BKEX IBN

EAN 40 11577 86879 1

## TIPOLOGIA

- Non adatto per installazioni alte

## DOTAZIONE

- **ActiveDry** – sistema automatico di apertura porta per stoviglie perfettamente asciutte (disattivabile)
- Display chiaro con indicatore del tempo residuo e con preselezione del tempo d'inizio 1 – 24 ore
- Indicatore ottico di funzionamento grazie al punto luminoso sul fondo
- Il segnale acustico indica la fine del programma
- Indicatore elettronico di ricarica per sale e indicatore elettronico di ricarica per brillantante
- Area interna in acciaio inossidabile per massima igiene
- Doppia cerniera
- Protezione antiallagamento completa

## PROGRAMMI DI LAVAGGIO

- **9 Programmi standard e 1 programma Sensor**
- 4 diverse temperature di lavaggio
- Programmi di lavaggio: Tipo di prodotto, ECO, Prelavaggio a freddo, Programma Sensor, Programma intensivo, Programma bicchieri, Programma notte, Programma Hygiene, Autopulizia, Lavaggio e asciugatura in 85 minuti
- Programma Sensor – Pulizia perfetta a fronte di un consumo efficiente di acqua ed energia
- **Rapido 45°** – pulito in un batter d'occhio

## MODALITÀ OPERATIVE

- MultiZone Option – lavaggio separato del cestello superiore e inferiore
- Opzione per pastiglie di lavaggio

## CESTELLI PER STOVIGLIE


- **Cassetto per posate** – per un carico flessibile, adatto anche per posate lunghe
- Portabicchieri flessibile **Glasscare**
- Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza
- 4 supporti tazzine pieghevole nel cestello superiore
- 8 portapiatti abbattibili nel cestello inferiore

## VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica A, Indice di potenza di lavaggio 1.121, indice di potenza di asciugatura 1.061<sup>1</sup>
- 14 Numero di coperti standard
- Consumo di energia del programma eco per 100 cicli di funzionamento: 54 kWh
- 9,5 litri di acqua, 0,542 kWh di corrente nel programma eco per ogni ciclo di funzionamento
- Durata del programma eco: 4:50 h
- Solo 41 dB(A) re 1 pW rumorosità, classe di emissione sonora B

## SPECIFICHE TECNICHE

- 220-240 Volt
- Fusibile 10 Ampere
- Lunghezza del cavo di allaccio 130 cm
- Possibilità di allacciamento acqua calda fino a 60 °C
- Dimensioni della nicchia (AxLxP): 820 x 600 x 560 mm
- Dimensioni dell'elettrodomestico (AxPxL): 820x555x598 mm
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 910 x 625 x 675 mm
- Altezza dell'elettrodomestico 820 – 900 mm

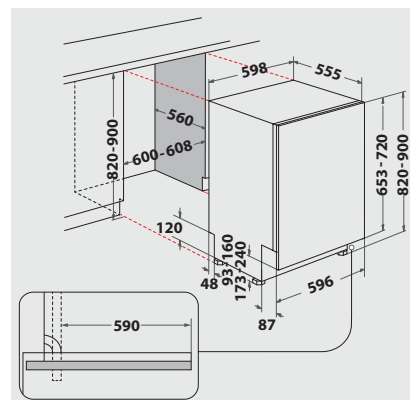

<sup>1</sup> Gamma di classi di efficienza energetica da A a G