

BKKR IAXL

Vollintegrierbarer Geschirrspüler mit SlidingDoor (60 cm)

Bauknecht
Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- ActiveDry – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr
- Besteckschublade
- Sensor-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden

BKKR IAXL
EAN 40 11577 86902 6

BAUART

- Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

AUSSTATTUNG

- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Hocheinbaufähig und dadurch rücken-schonend
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Schlepptürsystem mit Gelenkscharnier
- Vollwasserschutz

SPÜLPROGRAMME

- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen
- Sensor-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch

BETRIEBSARTEN

- Die Dry+ Option mit erhöhter Temperatur und Zyklusdauer kann am Ende des Spülgangs hinzugeschaltet werden
- **Hygiene-Option** – entfernt mehr als 99,999 %* der Bakterien¹
- Option für Spültabs
- Express-Option – verkürzt die Dauer des gewählten Spülprogramms

GESCHIRRKÖRBE

- **Besteckschublade** – flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- 2 klappbare Segmente im Oberkorb
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb

- 4 umklappbare Tellersegmente im Unter-korb

VERBRAUCHSWERTE


- Energieeffizienzklasse A, Reinigungsleistungsfaktor 1,13, Trocknungsleistungsfaktor 1,07²
- 15 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 55 kWh Strom
- 8,9 Liter Wasser, 0,551 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 4:35 h
- Nur 42 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

TECHNISCHE DATEN

- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätegröße (HxTxB): 861x550x598 mm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 12er Pack DES124, EAN 8015250583267

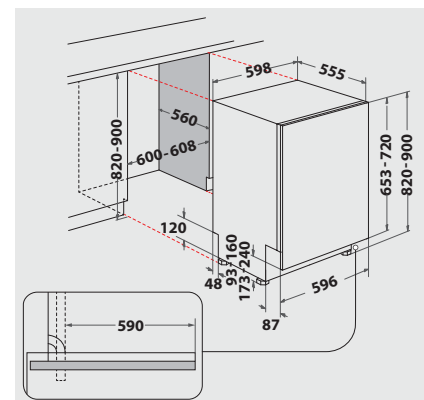

¹ * Getestet und bestätigt durch VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH.
² Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G