


BKKR IAXL

Vollintegrierbarer XXL-Geschirrspüler mit SlidingDoor (60 cm)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause

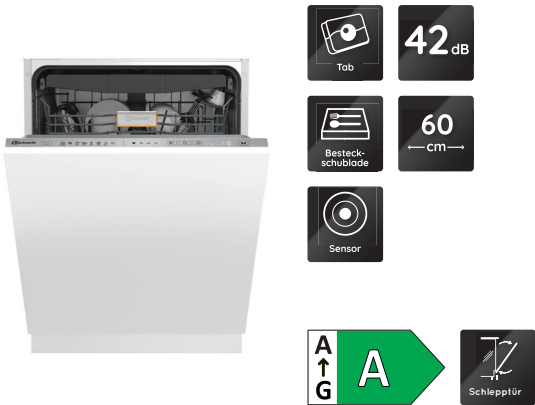

TOP 4

- Besteckschublade
- Sensor-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl

BKKR IAXL
EAN 86 90842 77264 1

BAUART

- Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

AUSSTATTUNG

- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Hocheinbaufähig und dadurch rücken-schonend
- **SteamShine** – Glanz ohne Nachpolieren
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Schlepptürsystem mit Gelenkscharnier
- **XXL-Geschirrspüler** – die perfekte Nischenlösung für höhere Arbeitsplatten
- Vollwasserschutz

SPÜLPROGRAMME

- **7 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Auto-Sensor 40-65 °C, All-in-Wash, Intensive program 70 °C, Glasprogramm, QuickWash 70 °C, Mini 35 °C
- Sensor-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch
- **Express** – gründliche Reinigung in deutlich kürzerer Zeit

BETRIEBSARTEN

- **HygieneCare** – entfernt Keime und Bakterien mit Dampf und hoher Spültemperatur
- Option für Spültabs
- **TurboWash** – Effektive Reinigung ohne Vorspülen

GESCHIRRRKÖRBE

- **Besteckschublade** – flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen


- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- 2 klappbare Segmente im Oberkorb
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb

VERBRAUCHSWERTE

- Energieeffizienzklasse A, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07¹
- 15 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 55 kWh Strom
- 8,9 Liter Wasser, 0,551 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 4:35 h
- Nur 42 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

TECHNISCHE DATEN

- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 861x550x598 mm

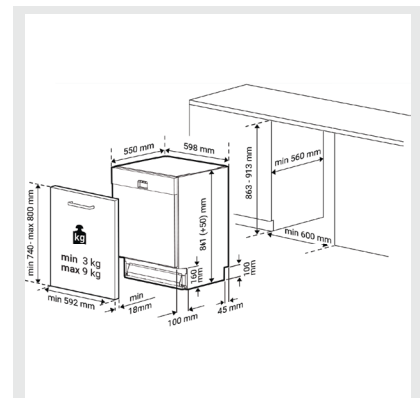

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G