

# BKKR PCMCH

Integrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

**Bauknecht**

Für mich und mein Zuhause

60  
cm

41  
dB

ProComfort

A  
↑  
G C

## TOP 4

- PowerClean – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- ActiveDry – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr
- Flexibel teilbare ProComfort-Besteckschublade
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen

EDELSTAHL

BKKR PCMCH  
EAN 40 11577 86020 7

## BAUART

- Nicht hocheinbaufähig

## AUSSTATTUNG

- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Doppelscharnier
- Kindersicherung/Tastensperre
- Vollwasserschutz

## SPÜLPROGRAMME

- **9 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 3 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Sensorprogramm, Expressprogramm, Intensivprogramm, Hygieneprogramm, Schnelles Spülen & Trocknen, Selbstreinigung
- Sensor-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch

## BETRIEBSARTEN

- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs
- Express-Option – verkürzt die Dauer des gewählten Spülprogramms

## GESCHIRRKÖRBE

- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- Flexibel teilbare **ProComfort-Besteckschublade**
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb


- 8 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb

## VERBRAUCHSWERTE

- Energieeffizienzklasse C, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07<sup>1</sup>
- 14 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 75 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,746 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:10 h
- Nur 41 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

## TECHNISCHE DATEN

- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabelänge 130 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x598 mm

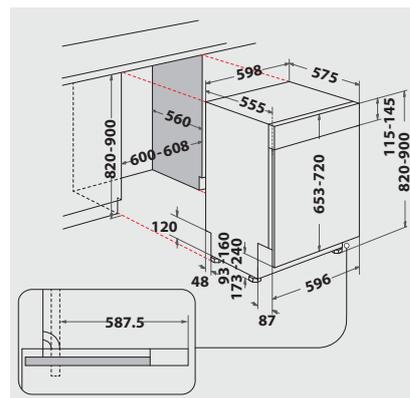

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G