BKKR PCMCH

Integrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Bauknecht
Für mich und mein Zuhause





TOP 4

- PowerClean – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- ActiveDry – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr
- **Dynamic Intelligence** – passt den Spülvorgang automatisch an Beladung und Verschmutzungsgrad an
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen

EDELSTAHL

BKKR PCMCH
EAN 40 11577 86875 3

BAUART
- (60 cm)

AUSSTATTUNG
- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Doppelgelenkscharnier
- Kindersicherung/Tastensperre
- Vollwasserschutz


SPÜLPROGRAMME
- **9 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 3 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Sensorprogramm, Expressprogramm, Intensivprogramm, Hygieneprogramm, Schnelles Spülen & Trocknen, Selbstreinigung
- **Dynamic Intelligence** – passt den Spülvorgang automatisch an Beladung und Verschmutzungsgrad an

BETRIEBSARTEN
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Halbe Beladung
- Option für Spültabs
- Express-Option – verkürzt die Dauer des gewählten Spülprogramms

GESCHIRRKÖRBE
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 8 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Flexibel teilbare **ProComfort-Besteckschublade**

VERBRAUCHSWERTE
- Energieeffizienzklasse C, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07[1]
- 15 Massgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 76 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,746 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:30 h
- Nur 42 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

TECHNISCHE DATEN
- 220-240 V
- Absicherung 1x10 A
- Frequenz 50
- Anschlusswert: 1,9 kW
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätegewicht 35.5 kg
- Abmessungen der Nische (HxBxT): mm 820 x 600 x 560 mm
- Gerätemasse (HxTxB): 820x555x598 mm
- Gewicht des verpackten Geräts 37.5 kg
- Abmessungen des verpackten Geräts (HxBxT): 910 x 625 x 675 mm
- Anschlusstyp: Kabel mit Schweizer Stecker

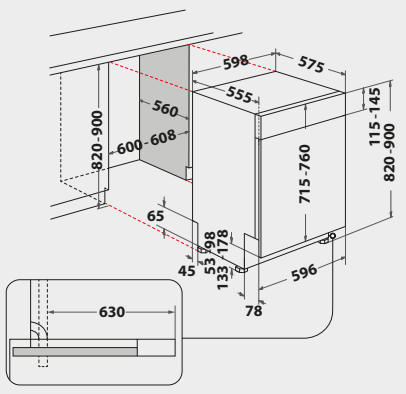

[1] Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G

Technische Daten entnehmen Sie bitte dem EU-Produktdatenblatt, oder fordern Sie diese unter https://docs.bauknecht.eu/ an · Liefermöglichkeiten, Änderungen und Irrtümer vorbehalten · Nutzung/Veröffentlichung von Bildern/Texten, auch in anderen Medien, ganz oder teilweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers · Stand 03.11.2026
*exkl. MWST / Alle Preise sind exkl. vRG (vorgezogener Recyclinggebühr). Diese wird Ihnen beim Kauf in Rechnung gestellt. Änderungen vorbehalten.