



#### TOP 4

- **PowerClean Pro** – effektive Hochdruckdüsen gegen hartnäckige Verschmutzungen
- **NaturalDry** – automatische Türöffnung für bessere Trocknungsergebnisse
- **MaxiSpace - Innenraum** – mehr Platz für Geschirr
- **Dynamic Intelligence** Automatikprogramme - sparen Wasser, Energie und Zeit.

EDELSTAHL

BKO UBM  
EAN 40 11577 86964 4

#### BAUART

- Unterbau-Geschirrspüler (60 cm)

#### AUSSTATTUNG

- **NaturalDry** – automatische Türöffnung für bessere Trocknungsergebnisse
- **PowerClean Pro** – effektive Hochdruckdüsen gegen hartnäckige Verschmutzungen
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Kindersicherung/Tastensperre
- **MaxiSpace - Innenraum** – mehr Platz für Geschirr
- Vollwasserschutz

#### SPÜLPROGRAMME

- **7 Standardprogramme, 3 Sensorprogramme**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Expressprogramm, Intensivprogramm, Glasprogramm, Nachspülen, Hygieneprogramm, Mix-Programm, Selbstreinigung
- **Dynamic Intelligence** Automatikprogramme - sparen Wasser, Energie und Zeit.
- **Rapid 45°** - sauber im Handumdrehen
- **Nachtspülprogramm 55 °C** - Praktisch sauber über Nacht

#### BETRIEBSARTEN

- Die Dry+ Option mit erhöhter Temperatur und Zyklusdauer kann am Ende des Spülgangs hinzugeschaltet werden
- Halbe Beladung

#### GESCHIRRKÖRBE

- **SpaceClean** – die 3. Schublade mit integrierten Wasserdüsen
- Flexible Glashalterung **Glasscare**


- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- 2 klappbare Segmente im Oberkorb
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 8 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb

#### VERBRAUCHSWERTE

- Energieeffizienzklasse B, Reinigungsleistungsindex 1,121, Trocknungsleistungsindex 1,061<sup>1</sup>
- 15 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 0,654 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,654 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 4:30 h
- Nur 41 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

#### TECHNISCHE DATEN

- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabelänge 130 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 850x590x600 mm

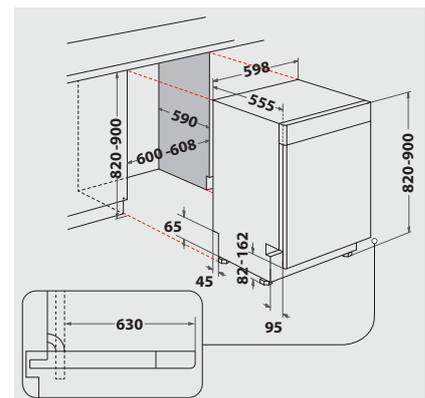

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G