

BK2ITC14C6N6LCH

Lavastoviglie completamente integrabile (60 cm)

Bauknecht
Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- ActiveDry – sistema automatico di apertura porta per stoviglie perfettamente asciutte (disattivabile)
- MultiZone Option – lavaggio separato del cestello superiore e inferiore
- Programma Sensor – Pulizia perfetta a fronte di un consumo efficiente di acqua ed energia
- Indicatore ottico di funzionamento grazie al punto luminoso sul fondo

SILBER

BK2ITC14C6N6LCH
EAN 86 90842 88119 0

TIPOLOGIA

- Lavastoviglie completamente integrabile (60 cm)

DOTAZIONE

- **ActiveDry** – sistema automatico di apertura porta per stoviglie perfettamente asciutte (disattivabile)
- Display chiaro con preselezione del tempo d'inizio 1 – 12 ore
- Indicatore ottico di funzionamento grazie al punto luminoso sul fondo
- Possibilità di incasso in alto e quindi protegge la schiena
- Indicatore elettronico di ricarica per sale e indicatore elettronico di ricarica per brillantante
- Area interna in acciaio inossidabile per massima igiene
- Doppia cerniera
- Protezione anti allagamento completa

PROGRAMMI DI LAVAGGIO

- **7 Programmi standard e 1 programma Sensor**
- 3 diverse temperature di lavaggio
- Programmi di lavaggio: ECO, Prelavaggio a freddo, Intenso automatico, Auto-Mix, Programma Express, Programma intensivo, Programma bicchieri, Lavaggio e asciugatura rapidi
- Programma Sensor – Pulizia perfetta a fronte di un consumo efficiente di acqua ed energia

MODALITÀ OPERATIVE

- MultiZone Option – lavaggio separato del cestello superiore e inferiore
- Opzione per pastiglie di lavaggio

CESTELLI PER STOVIGLIE

- Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza, anche carico

- 4 supporti tazzine pieghevole nel cestello superiore
- 4 portapiatti abbattibili nel cestello inferiore


- Cestello portaposate rimovibile

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica C, Indice di potenza di lavaggio 1.13, indice di potenza di asciugatura 1.07¹
- 14 Numero di coperti standard
- Consumo di energia del programma eco per 100 cicli di funzionamento: 75 kWh
- 8,9 litri di acqua, 0,746 kWh di corrente nel programma eco per ogni ciclo di funzionamento
- Durata del programma eco: 3:10 h
- Solo 44 dB(A) re 1 pW rumorosità, classe di emissione sonora B

SPECIFICHE TECNICHE

- 220-240 V
- Fusibile 1x10 A
- Frequenza 50Hz
- Potenza totale installata: 1,9 kW
- Lunghezza del cavo di allaccio 150 cm
- Possibilità di allacciamento acqua calda fino a 60 °C
- Peso del dispositivo 35.5 kg
- Dimensioni della nicchia (AxLxP): 820 x 600 x 560 mm
- Dimensioni dell'elettrodomestico (AxPxL): 820x555x598 mm
- Peso del dispositivo imballato 37.5 kg
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 910 x 625 x 675 mm
- Profondità con porta aperta 1150 mm
- Tipo di connessione: cavo con spina svizzera

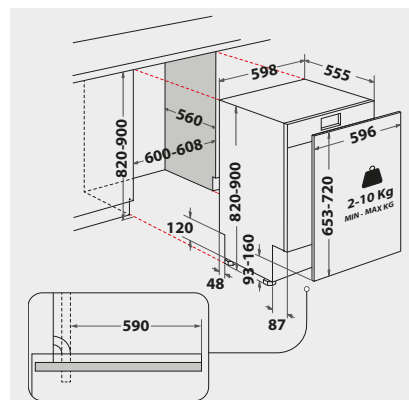

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A a G