

BVH80FFB01

Induktions-Plaques de cuisson mit integriertem Dunstabzug (82 cm)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- Type : Table de cuisson à induction avec hotte intégrée
- Commande électronique par l'intermédiaire de Touch-Control
- Zones couplables
- Convient pour les opérations d'évacuation et de recirculation de l'air

NOIR

BVH80FFB01
EAN 40 11577 86818 0

DESIGN

- Type : Table de cuisson à induction avec hotte intégrée
- Sans cadre

ZONES DE CUISSON

- 4 à commande électronique **zones de cuisson à induction**, avec fonction **Booster**, dont **deux zones flexibles**
- deux zone flexible
- Toutes les zones de cuisson ont la fonction **Booster**
- Commandes frontales
- Avant gauche:** 18/21 cm Ø, 2200 watt, **Booster** 3100 watt
- Avant droite:** 18/21 cm Ø, 2200 watt, **Booster** 3100 watt
- Arrière gauche:** 18/21 cm Ø, 2200 watt, **Booster** 3100 watt
- Arrière droite:** 18/21 cm Ø, 2200 watt, **Booster** 3100 watt
- Zones couplables

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes sensibles avec slider
- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-99 Min.)
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Fonction Pause
- Verrouillage du bandeau de commande
- Voyant de mise sous tension
- Touche marche/arrêt

HOTTE

- Evacuation extérieur ou recyclage
- Commande électronique avec Touch-Control
- Filtre à graisse avec lampe témoin filtre à remplacer


- Classe d'énergie A¹
- Puissance du ventilateur en mode d'évacuation d'air: vitesse normale max. **515m³/h, niveau intensif 620m³/h**
- Niveau sonore évacuation : min. 34 – max. 72 dB/A

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique: 220-240/380-415 V
- Fusible 32.2 A
- Fréquence 50/60Hz
- Puissance de raccordement: 7,5 kW
- Câble de raccordement 120 cm
- Poids de l'appareil 22.7 kg
- Dimensions de découpe du plan de travail (L x P) : 740 x 490 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP) : 820 x 520 mm
- Poids de l'appareil emballé : 31.2 kg
- Dimensions du produit emballé (Hx-LxP):360 x 950 x 830 mm

ACCESSOIRES

- CF VH 4 - C – Filtre à charbon actif (859991633870) – en option
- FK 65VH S – Kit de recirculation pour la sortie d'air dans la zone de la base incl. filtre à charbon actif (859991664940) - facultatif
- FK 65VH BO – Kit de recirculation pour la sortie d'air arrière incl. filtre à charbon actif (859991664950) - facultatif

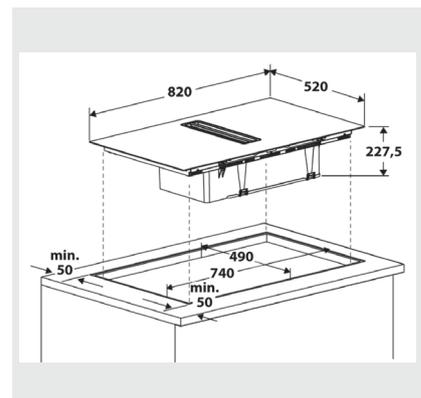

¹ Classes énergétiques allant d'A+++ à E pour les hottes